


R (Ω)	Vsoll (V)	Imotion 3 Display	Vdc (V) (Uni-T 71B)	Abw. (%) (Vdc zu Soll)	Vdc (V) (ECDmeter, Kontrolle)	P (W) (aus Vdc)	I (A)
Imotion3 VV Modus							
1,2	3,0	3,0	2,98	-0,7		7,40	2,48
1,2	3,5	3,5	3,52	0,6		10,33	2,93
1,2	4,0	3,7	3,59	-10,3		10,74	2,99
1,2	4,5	3,7	3,59	-20,2		10,74	2,99
1,2	5,0	3,7	3,59	-28,2		10,74	2,99
1,2	5,5	3,7	3,59	-34,7		10,74	2,99
1,2	6,0	3,7	3,57	-40,5		10,62	2,98
						10,7W 3,0A	
1,4	3,0	3,0	3,04	1,3	3,01	6,60	2,17
1,4	3,5	3,5	3,57	2,0	3,56	9,10	2,55
1,4	4,0	4,0	3,97	-0,8	3,88	11,26	2,84
1,4	4,5	4,1	4,06	-9,8	3,92	11,77	2,90
1,4	5,0	4,1	4,06	-18,8	3,92	11,77	2,90
1,4	5,5	4,1	4,06	-26,2	3,92	11,77	2,90
1,4	6,0	4,1	4,06	-32,3	3,92	11,77	2,90
						11,8W 2,9A	
1,8	3,0	3,0	3,02	0,7	3,01	5,07	1,68
1,8	3,5	3,5	3,55	1,4	3,54	7,00	1,97
1,8	4,0	4,0	4,08	2,0	4,09	9,25	2,27
1,8	4,5	4,5	4,42	-1,8	4,49	10,85	2,46
1,8	5,0	4,6	4,51	-9,8	4,54	11,30	2,51
1,8	5,5	4,6	4,51	-18,0	4,55	11,30	2,51
1,8	6,0	4,6	4,51	-24,8	4,55	11,30	2,51
						11,3W 2,5A	
2,2	3,0	3,0	3,03	1,0	3,03	4,17	1,38
2,2	3,5	3,5	3,58	2,3	3,57	5,83	1,63
2,2	4,0	4,0	4,11	2,8	4,10	7,68	1,87
2,2	4,5	4,5	4,61	2,4	4,58	9,66	2,10
2,2	5,0	4,9	4,90	-2,0	4,94	10,91	2,23
2,2	5,5	4,9	4,90	-10,9	4,99	10,91	2,23
2,2	6,0	4,9	4,90	-18,3	4,99	10,91	2,23
						10,9W 2,2A	
2,6	3,0	3,0	3,04	1,3	3,03	3,55	1,17
2,6	3,5	3,5	3,58	2,3	3,57	4,93	1,38
2,6	4,0	4,0	4,11	2,8	4,09	6,50	1,58
2,6	4,5	4,5	4,61	2,4	4,59	8,17	1,77
2,6	5,0	5,0	5,12	2,4	5,08	10,08	1,97
2,6	5,5	5,5	5,44	-1,1	5,44	11,38	2,09
2,6	6,0	5,6	5,53	-7,5	5,55	11,85	2,13
						11,8W 2,1A	

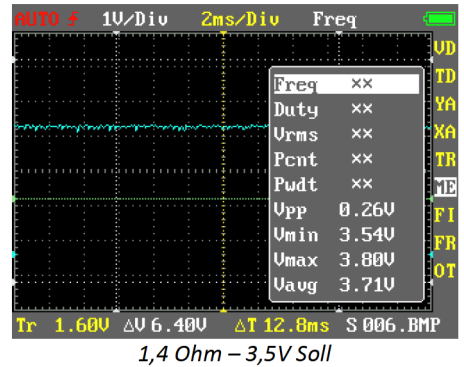

Vollständiges Review unter / for the full review please visit:

<http://www.mountainprophet.de/2012/11/22/vv-vw-mod-cigstar-ryan-imotion-3-im3>